

76mm 嵌入式针式打印机 OR-DP380

自动吸纸 自动切纸 黑标侦测 列式双向打印

OR-DP380 打印机采用进口打印机机芯，模块化设计，性能稳定，外观时尚。有自动吸纸、自动切纸、黑标检测、纸将尽、缺纸提醒、等功能；

产品特点

OR-DP380 打印速度 100mm/秒，打印清晰，字迹保存时间长；


OR-DP380 适用门票纸、车票纸、银行凭证等类型纸张支持多联打印；

OR-DP380 76mm 针式打印模块可调全切半切模式，能方便处理厚度为 56-100 μm 的纸卷，切刀使用寿命不寿命 ≥100 万张次；

OR-380 支持 Windows, EOC\OPOS, Android, PLC 等操作系统, 支持 RS-232, USB, 接口设备。

应用领域

在税务、银行、通讯、社保、医疗、保险、网购、物流、酒店等行业自助设备中打印各种针式凭条票据；

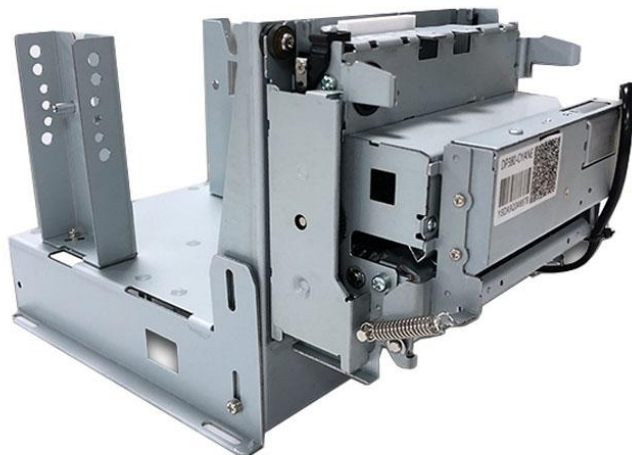

规格参数

产品型号	OR-380	76mm 嵌入式针式打印机模块
打印机组件型号	OR-DP380	
打印方式	九针列式双向打印	
字符规格	打印速度	当 42CPL 时，大约 4.0 行/秒；当 40CPL 时，大约 4.2 行/秒；当 16CPL 时，大约 7.10 行/秒。
	打印密度	42CPL-42 (7*7) /35 (5*7) 40CPL-40 (7*7) /33 (5*7)
	走纸速度	约 100mm/秒
	全点大小	42 列 (7 x 9) 半点间距
字符集	西文: IBM 字符集 II 汉字: GB 18030 汉字字符集	
纸张规格	宽度 (连续纸)	58mm/76 毫米
	厚度/直径	0.056-0.01 毫米/160mm(直径) /内径 13mm
	进纸方式	易装纸
复习能力	双层	
可靠性	打印头寿命	≥100Km
	打印总量	100 万公里/最大五千万次脉冲
缓冲区	8KB	
接口	RS232 串口, USB, 并口 (可选)	
电压	DC24V-2A	
操作系统	Microsoft® Windows® 7/8/2000/XP/EOC/OPOS /Android/PLC/Linux	
应用程序	SDK 包 (可检测自助打印各种状态)	
切刀规格	切纸方式	半切/全切同时支持
	切刀寿命	≥100 万张次
	最大裁切厚度	0.06-0.1 毫米
	切纸方式	自动切纸
外形尺寸	168*228*143mm	
整机净重	约 1.5 千克	
工作温湿度条件	温度 0~50℃, 湿度 10~80%RH	
可选配件	电源适配器	